

Schall-Ex® L-8/30 WS

DETAILS

Code article	1-1000
Fonction	porte battante
Türenmaterial	bois
Application	porte intérieure
Application	protection acoustique, coupe-fumée, coupe-feu, accessibilité

FICHIERS TECHNIQUES



Largeur de la plinthe	8 mm
Hauteur de la plinthe	30 mm
Dimension minimum de livraison	235 mm
Dimension maximum de livraison	2000 mm
Longueur standard	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Course maximum	20 mm
Déclenchement	un côté
Déclencheur	déclencheur à glissière
Innenprofil ausschiebbar	Oui
Profil extérieur	aluminium
Surface	Aluminium sans revêtement
Matériau du profil	silicone autoextinguible

MONTAGE

Fixation	WS - fixation latérale par équerres vis pour panneaux aggloméré 3 x 16
----------	--

ESSAIS ET CERTIFICATS

Acoustique	Oui
Test d'endurance 1M	Oui
Certifié 1M	Oui
sans obstacle	Oui
UL	Oui
EPD	Oui

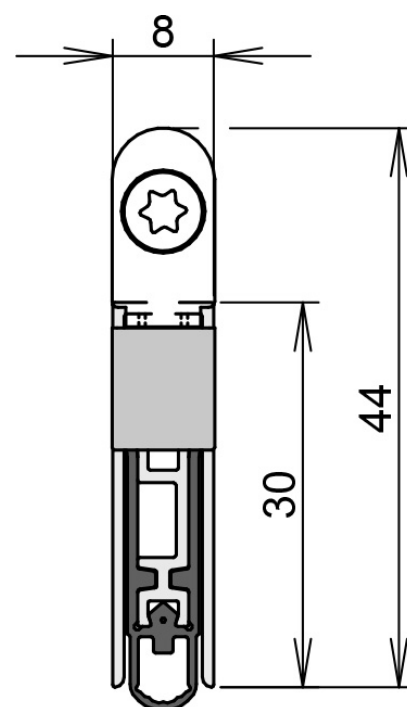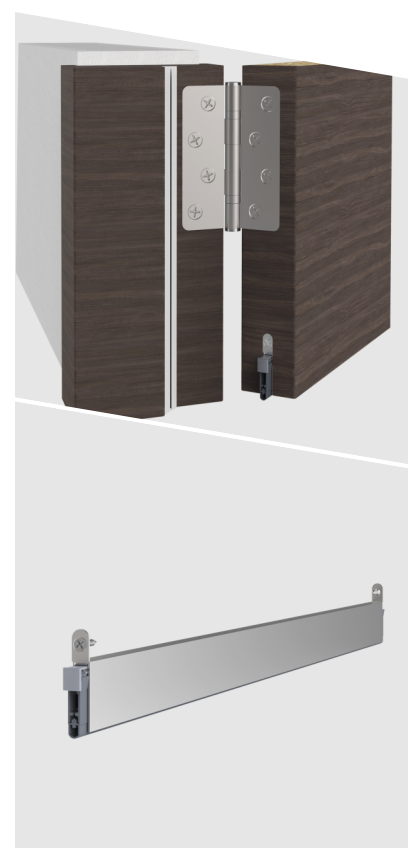

Schall-Ex® L-8/30 WS

Certifire

Oui

